


HKS Krügers 21 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 6 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt
Abmessung	21/6 x 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 280 mm
Längen	Längen 600 - 2.000 / 2.400 / 2.600 / 2.800 mm fallend; systemverpackt; 3-5 Lagen pro VPE
Verpackung	Schrumpffolie, HKS Karton, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut / Feder, längsseitig gefast (GO 2)
Oberflächen	Pure, Milk, Sugar, Macchiato, Honey, Caramel, Crema, Cacao, Original, Natural, Almond, Nougat, Vanille, Coco
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Natur: festverwachsene Äste bis 10 mm, ausgekittete Äste bis 3 mm, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen Markant: festverwachsene Äste, gekittete Äste, gelegentliche Kittrisse, kleinere Astrisse, gekittete Oberflächenrisse, gelegentlich gekittete Kopfrisse, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhaftige Struktur, Kantensplint bis 1/4 der Breite Rustikal: mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt, gelegentlich leichte dunkle Einläufe, wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbe, Splintanteile
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	geeignet bis max. Breite 240 mm; nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,118 m ² K/W
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Kennzeichnung	CE; A+
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts "Arbeiten" der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

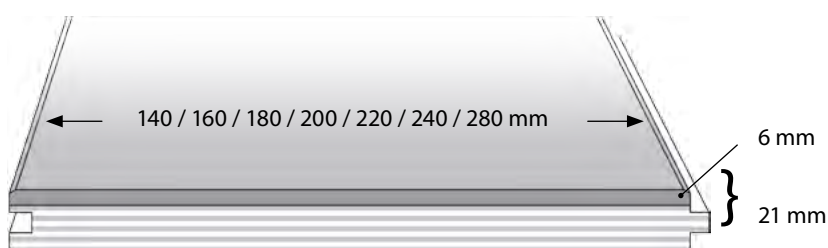

* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.