


HKS manufaktur deluxe 15 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdiele im 2-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt. Fischgrät und Chevron Muster sind möglich, bitte fragen Sie an!
Abmessung	15/4 x 140 / 190 / 220 / 250 mm
Längen	hauptsächlich zwischen 1.800 – 2.480 mm, nur eine Länge pro Bund (VPE) 7 Lagen pro VPE; 5 volle Längen, 2 Lagen 1 x gestoßen (Mindestlänge 600 mm)
Verpackung	Schrumpffolie, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut/Feder, 4-seitig gefast
Oberflächen	individuell nach Absprache, z. B. gebürstet, stark strukturiert, gebläht, geräuchert, gesägt, handveredelt, handgeschliffen, gehobelt, gebeizt; unbehandelt, transparent oder farbig geölt
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Rustikal - nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind erlaubt: - ausgekittete Äste, teils auch offene Äste - Holzrisse längs- und kopfseits, Oberflächenrisse teilweise gespachtelt - Farbabweichungen, Braunkern, stärkere Einläufe, Splint - alle holzarttypischen Merkmale Natur - Sortierung auf Anfrage.
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten HKS Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,088 m ² K/W
Brandverhalten	D _{f1} -s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Bei manufaktur deluxe handelt es sich um eine Individual-Fertigung. Jede Diele ist ein Unikat. Jede Charge steht für sich. Etwaige Farbabweichungen zu gestellten Mustern dürfen vorkommen und stehen für den unverwechselbaren Charakter sowie für die Echtheit dieses Bodens. Bitte planen Sie daher immer ausreichend Verschnitt bei Ihrer Bestellung ein.

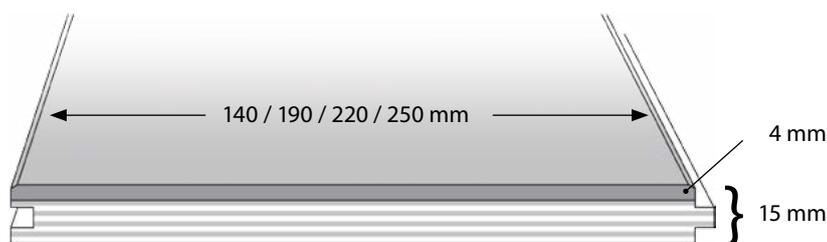

*Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.