


HKS Krügers 12 mm, Eiche

| | |
|------------------------|---|
| Art/Aufbau | 1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt |
| Abmessung | 12/3 x 160 mm |
| Längen | Längen 600 - 2.000 / 2.400 mm; systemverpackt; 8 Lagen pro VPE (6-2-0) |
| Verpackung | Schrumpffolie, Endkappen, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen |
| Profil | rundum Nut / Feder, längsseitig gefast (GO 2) |
| Oberflächen | Pure, Milk, Sugar, Macchiato, Honey, Caramel, Crema, Cacao, Original, Natural |
| Produktion | nach EN 13489 |
| Sortierung* | Markant - nach Qualitätsbeschreibung des Produzenten. Innerhalb dieser Sortierungen sind erlaubt: Markant: festverwachsene Äste, gekittete Äste, gelegentliche Kittrisse, kleinere Astrisse, gekittete Oberflächenrisse, gelegentlich gekittete Kopfrisse, Haarrisse, natürliche Farbabweichungen, lebhaftige Struktur, Kantensplint bis 1/4 der Breite. |
| Verlegung | vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.) |
| Pflege | je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten |
| Fußbodenheizung | geeignet bei vollflächiger Verklebung auf Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,071 m ² K/W |
| Brandverhalten | D _{fl} -s1 |
| Kennzeichnung | CE; A+ |
| Hinweise | Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischer Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts "Arbeiten" der Dielen ist der Kunde aufzuklären. |

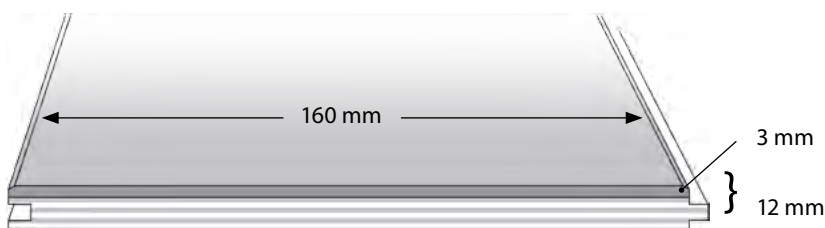

* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.