


HKS inbetween XL 15 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Sperrholz (Hartholz), WBP verleimt
Abmessung	15/4 x 220 mm
Längen	Längen 600 – 2.200 mm (systemverpackt auf Länge 2.200 mm) 5 Lagen pro VPE (4 Lagen volle Länge, eine Lage gestoßen)
Verpackung	Schrumpffolie, weißer Karton, HKS Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen VPE = 2,42 m ² , Palette = 67,76 m ²
Profil	rundum Nut / Feder, längsseitig gefast (GO 2)
Oberflächen	natur geölt; Rohholzoptik geölt; geräuchert weiß geölt; geräuchert natur geölt
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Markant - nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. - mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt - wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbe - gelegentlich dunkle Einläufe und Splintanteil
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	Nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m ² K/W
Brandverhalten	D _n -s1
Kennzeichnung	CE,
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

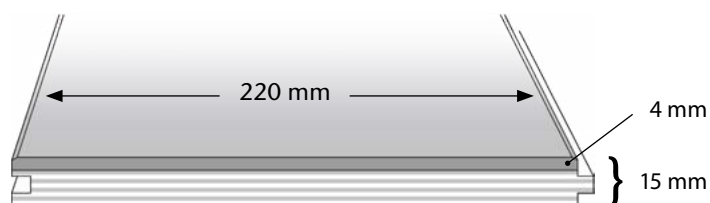

*Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.