


HKS inbetween 14 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial Sperrholz (Hartholz), WBP verleimt
Abmessung	14/3 x 190 mm
Längen	Längen 600 – 1.900 mm (systemverpackt auf Länge 1.900 mm) 7 Lagen pro VPE; inkl. 20% Kurzlängen
Verpackung	Schrumpffolie, weißer Karton, HKS Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen VPE = 2,527 m ² , Palette = 75,81 m ²
Profil	rundum Nut/Feder, rundum Micro-Fase
Oberflächen	gebürstet, farblos geölt (UV)
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Rustikal (E) - nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig mit schwarzem Kitt gespachtelt - dunkle Einläufe, Kern- und Splintanteil - lebhaftige Holzstruktur und Farbe
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m ² K/W
Brandverhalten	D _{fl} -s1
Kennzeichnung	CE, A+
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

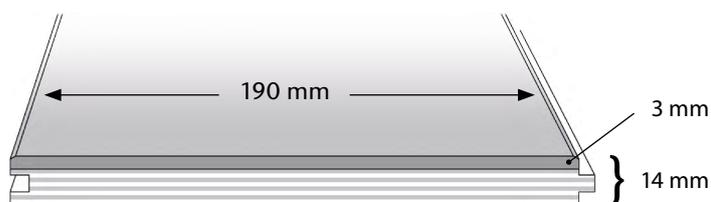

*Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.