


HKS simply click XL 14 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche, Trägermaterial hochwertiges Birken-Sperrholz (Multiplex)
Abmessung	14/3 x 220 mm
Längen	Längen 400 - 2.200 mm (systemverpackt auf Länge 2.200 mm) 5 Lagen pro VPE; 4 volle Längen, nur 1 Lage gestoßen
Verpackung	Schrumpffolie, Karton „simply click“, 1 VPE = 2,42 m ² , 1 Pal. = 36 VPE bzw. 87,12 m ²
Profil	Unilin click system (drop-down), rundum gefast
Oberflächen	white oiled, natural oiled (alles UV geölt) antique grey, vintage cream, black smoke (Hartwachsöl)
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Rustikal*, nach Qualitätsbeschreibung des Lieferanten. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt - gelegentlich leichte dunkle Einläufe - wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbe - Splintanteile
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf geeigneter Trittschalldämm-Unterlage; immer unter Beachtung der jeweiligen Herstellerangaben (Kleber, Unterlage etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m ² K/W
Brandverhalten	Dfl-s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 10 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

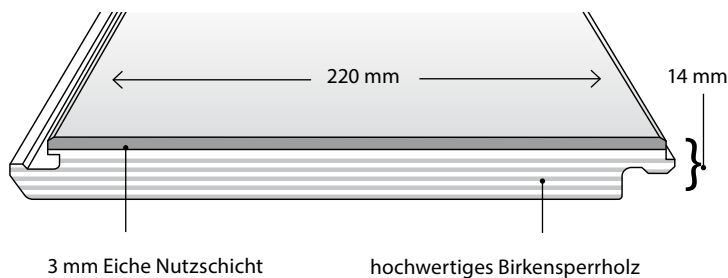

* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.